












































ARGILE
couleurs de terre

LA GAMME ARGILE

LA GAMME ARGILE

PEINTURES PROFESSIONNELLES ET BIOSOURCÉES

ARGILE
couleurs de terre

CODE PRODUIT	GAMME CLASSIQUE intérieur, résines acryliques					GAMME NATURE intérieur, résines végétales biosourcées				GAMME EXTÉRIEURE		PRÉPARATION		PRODUITS TECHNIQUES	
	AMP	AMV	ALM	ASC	ALSI	AIN	ANM	ANV	ANS	AMVE	ALSE	ASCP	APU	AVM	ABP
CODE COULEUR															
PRODUIT	Argile Mat Profond	Argile Mat Velouté	Argile Laque Mate	Argile Satin Couvrant	Argile Laque Satinée Intérieure	Argile Impression Nature	Argile Nature Mat	Argile Nature Velours	Argile Nature Satin	Argile Mat Velouté Extérieur	Argile Laque Satinée Extérieure	Argile Sous Couche de Préparation	Argile Primaire Universel	Argile Vernis Mat	Argile Blanc Plafond
QUALITÉS MAJEURES	Très mat, aspect régulier et poudée	Mat subtil, opacifiant, tendu	Mat, tendu, très résistant	Couvrant, garnissant, résistant et pratique	Dureté, résistant, tendu	Résines végétales biosourcées >97%	Résines végétales biosourcées >97%	Résines végétales biosourcées >97%	Résines végétales biosourcées >97%	Microporeux, souple, très résistant	Microporeux, souple, très résistant	Opacité, pénétration dans le support	Forte accroche, tendu et grande souplesse	Très résistant, incolore, transparent	Sans tension, sans reprise, très blanc, très mat, garnissant, isolant
ZONE D'APPLICATION	Murs, scénographie	Plafonds, murs, boiseries, pièces à vivre	Tous supports, murs, boiseries, cuisines, sdb, ERP, circulations...	Murs, toiles, tertiaires, circulations et passages	Tous supports, boiseries, meubles, cuisines, sdb...	Support absorbant : placoplâtre, enduits...	Plafonds, murs, pièces à vivre	Murs, boiseries, pièces à vivre	Tous supports, toutes pièces	Façades, boiseries extérieures	Boiseries extérieures	Support absorbant : placoplâtre, enduits...	Support dur : MDF, PVC, bois, métaux non ferreux...	Peintures et boiseries intérieures	Plafonds intérieurs
ASPECT	Légèrement structuré	Soyeux	Tendu, lisse, doux au toucher	Finement structuré	Lisse et tendu	Finement structuré	Finement structuré	Velouté et soyeux	Finement structuré	Légèrement structuré	Tendu	Fin et lisse	Tendu	Tendu	Finement structuré
FINITION	Mate	Mate veloutée	Mate légèrement veloutée	Satinée léger	Satinée	Mate	Mate	Mate veloutée	Satinée	Mate veloutée	Satinée	Mate	Satinée	Mate, légèrement veloutée	Mate
% BRILLANCE (à 60°)	<2%	3-5%	3-5%	10-15%	20-25%	<2%	<2%	3-5%	10-15%	4-6%	20-25%			7%	<2%
RÉSINES	Acrylique	Alkyde Uréthane Acrylique	Polyuréthane Acrylique	Acrylic Vinyle	Polyuréthane Acrylique	 Huiles végétales	 Huiles végétales	 Huiles végétales	 Huiles végétales	Pure Acrylique	Pure Acrylique	Alkyde & Acrylique	Alkyde & Acrylique	Polyuréthane Acrylique	Huile chaulée renouvelable
SOLVANT	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau
COV	<1g/l	<30g/l	<45g/l	<15g/l	<55g/l	<5g/l	<5g/l	<1g/l	<1g/l	<20g/l	<60g/l	<1g/l	<70g/l	<60g/l	<5g/l
CLASSE D'ÉMISSION															
m ² / litre	10	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12	8 - 10	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12	8 - 10	8 - 10	10 - 12	8 - 12	10 - 13
SÉCHAGE	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h
2 ^e COUCHE	6 h	6 h	6 - 10 h	6 h	6 - 12 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	8 h	6 h	4 h	Frais dans frais ou 4 h
ABRASION	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 1		Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 1			Classe 1	Classe 2
NETTOYAGE	Lavable	Lavable	Lessivable	Lessivable	Lessivable		Lavable	Lessivable	Lessivable	Lavable	Lessivable			Lessivable	Lavable
COULEURS	256 couleurs	256 couleurs	256 couleurs	256 couleurs	256 couleurs	Blanc & Pastel	256 couleurs	256 couleurs	256 couleurs	256 couleurs	256 couleurs	Blanc & Pastel	Blanc & Pastel	Transparent	Blanc & Pastel
LABEL								 							
TYPE DE ROULEAU	Type de rouleau : microfibre ou bien polyamide texturé pour une opacité maximale – Épaisseur du rouleau : petites surfaces et finition fines : 6mm, murs : 10 -12 mm, plafonds : 12mm – Pistolet : dilution à l'eau < 10%														

DES PEINTURES TECHNIQUES AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

FORTE RÉSISTANCE À L'EAU



Peintures résistantes et lessivables, tous supports

RENDU DE HAUTE QUALITÉ




Souplesse et tenue sur tous types de supports

FORTE ACCROCHE




Sur supports absorbants, lisses ou durs

30 ANS D'EXPERTISE INDUSTRIELLE

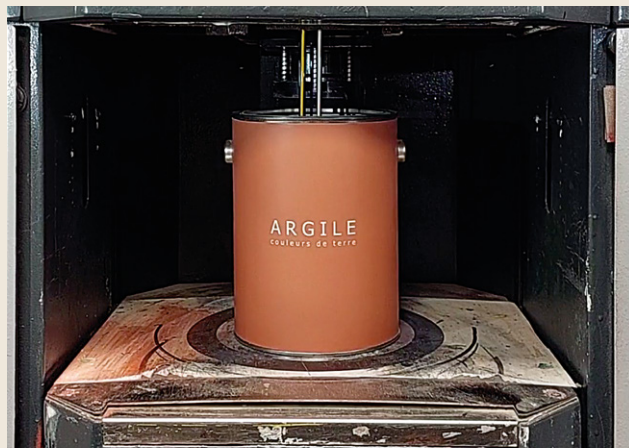

Fabrication française
Site industriel dans le sud de la France

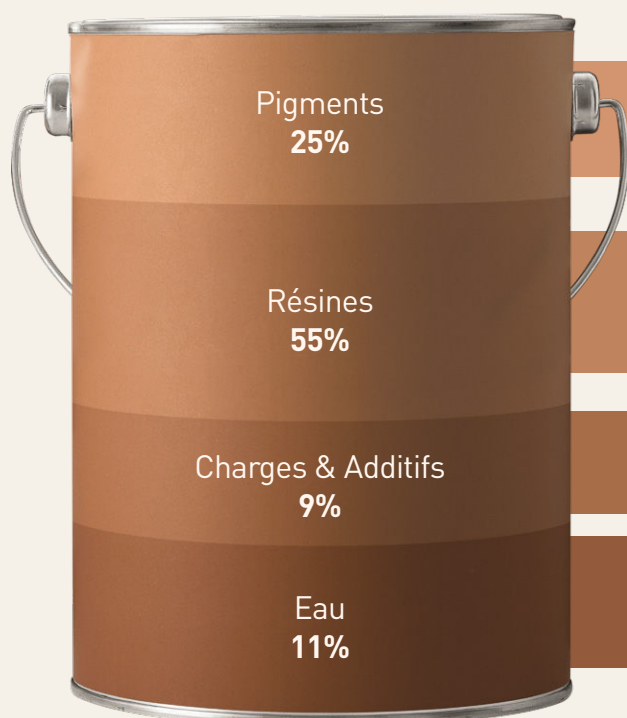

Pigments
25%

Forte pigmentation

- Forte opacité
- Profondeur des couleurs

Résines
55%

Taux de résine élevé

- Résistance
- Souplesse
- Adhérence

Charges & Additifs
9%

Grande finesse
des charges

- Subtilité du grain
- Résistance
- Lavabilité, lessivabilité

Eau
11%

Peintures
en phase aqueuse

- Sans odeur
- Émissions de COV très réduites
- Respect de l'environnement

Formule Argile Laque Satinée Intérieure (teinte pastel)

LA GAMME ARGILE NATURE BIOSOURCÉE

PEINTURES PROFESSIONNELLES À BASE D'HUILES VÉGÉTALES

Depuis plus de 20 ans, Argile est engagée dans les innovations liées à l'écologie et à la préservation de l'environnement



Performances Ecologiques

Peintures à base d'huiles végétales biosourcées
Huiles végétales issues du recyclage de matériaux renouvelables (tournesol, lin, colza...)
Résines biosourcées à 97%
Formules totales biosourcées > 52% (EN 16640)
Bilan carbone et environnemental très favorable
Fiches environnementales et sanitaires disponibles sur le site INIES : www.inies.fr
Peintures certifiées Ecolabel Européen et Excell+

Performances Techniques

Performances techniques élevées égales aux meilleures acryliques et glycéro traditionnelles
Produits résistants (Classe 1 et Classe 2)
Très grand confort d'application
Grande opacité
Temps ouvert très important - Pas de reprises



Showroom Argile Paris

34, rue du faubourg Saint-Martin - Paris 10
+33 (0)1 40 38 22 81 - adw@argile-peinture.com

Showroom Argile London

555 Kings Road - London - SW6 2EB
+44 (0)207 736 6260 - london@argile-peinture.com - www.argile-peinture.co.uk

Contacts Commerciaux Argile

Secteur Paris - Île-de-France : adw@argile-peinture.com
Autres secteurs France et International : contact@argile-peinture.com

www.argile-peinture.com